



# Su Bazlı Soyulabilir Kaplama




## S-01 Su Bazlı Soyulabilir Kaplama

### Kullanım Alanları

- İnşaat sektöründe: cam, alüminyum, PVC, mermer, banyo, küvet, parke, mobilya vb.
- Dekoratif taşların korunmasında; seramik, mermer, granit, çini taşları vb.
- Hertürlü metal yüzeylerde,
- Mekanik ve kimyasal dayanım istenilen alanlarda geçici zemin kaplama olarak,
- Denizcilik sektöründe; güverte, ahşap ve metal yüzeylerin korunmasında,
- Boya kabinlerindeki metal ve cam yüzeylere korunmasında,

### Özellikleri

- Kimyasal yapısı sayesinde yüzeyden kolayca ayrılır ve uygulandığı yüzeyde herhangi bir leke bırakmaz.
- UV ışınlarına karşı direnci yüksektir.
- Kimyasallara karşı dayanımı yüksek ve korozyon önleyicidir.
- Uygulandığı yüzeyi darbelere, kıvılcımlara ve çizilmelerine karşı korur.
- Uygulanan yüzeyin taşıma esnasında ya da farklı bir işlem esnasında yüzeyin zarar görmemesini sağlar.
- Tiksotropik olduğundan akma, sarkma yapmaz.
- Çevre ve sağlığa zararlı değildir. İşlem sonrasında oluşan atık evsel atıklar bölümüne atılabilir.
- Su bazlı olduğundan her türlü yüzeye rahatlıkla uygulanabilir, yanıcı değildir.

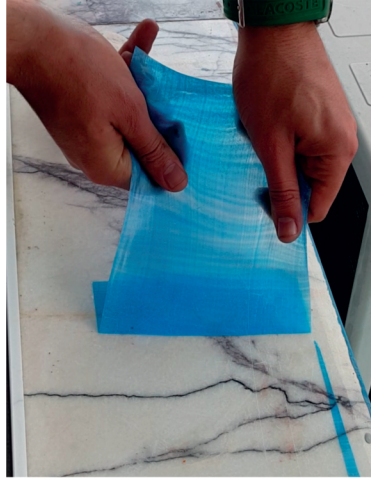

### Sarfiyat

Yüzey durumuna, uygulama kalınlığına, dökülme ve boşluk gibi kayıplara göre sarfiyat değişir.

Cam, PVC ve metal yüzeyler için; 100-150 mikron kalınlık  
İlk katta~100-150 gr/m<sup>2</sup> İkinci katta~100-150 gr/m<sup>2</sup>

Mermer, granit, parke, güverte, ahşap vb. yüzeyler için; 150 - 250 mikron kalınlık  
İlk katta~150-250 gr/m<sup>2</sup> İkinci katta~150-250 gr/m<sup>2</sup>

**Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.**

**İZOTAŞ İZOLASYON TUR. TİC. VE SAN. LTD .ŞTİ.**

İnönü Mah. Fatih Sultan Cad. No:40 Ayrancılar-Torbalı / İZMİR

(0232) 854 71 13 (4 Hat) (0232) 854 71 14

info@molumer.com www.molumer.com

f molumer molumer YouTube molumer



### Uygulama Şekli

- Soyulabilir kaplama uygulanacağı yüzeye direk uygulanabilir.

### Kullanılacak Ekipmanlar ve Ekipmanların Temizliği

- Uygulamada rulo veya fırça ile kullanılır.
- Kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Soyulabilir kaplama kuruyup sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyde temizlenebilir.

**YETKİLİ BAYİ**